

PHIẾU KHẢO SÁT - HƯ HỎNG TRỰC

Vui lòng gửi phiếu này đến Công ty STD&D qua địa chỉ

Email: binhthuan@stdvn.com hoặc số fax: **(028) 3995 2688**.

Để cung cấp cho khách hàng những phản hồi chuẩn sát, chúng tôi cần có những thông tin sau:

Họ và tên kỹ sư:

Công ty:

Bộ phận, vị trí:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax: Email:

Mô tả chung:

Loại thiết bị lắp trực:

Chi tiết lắp tại vị trí trực bị mòn/hư hỏng:

Vòng bi Phốt Khác:


Kim loại sử dụng chế tạo trực:

Các kích thước quan trọng:

Đường kính danh nghĩa của trực (nguyên thủy) - $D_{(origin)}$: mm

Chiều sâu max của khu vực hư hỏng - $T_{(max)}$: mm

Chiều rộng max của khu vực hư hỏng - $B_{(max)}$: mm

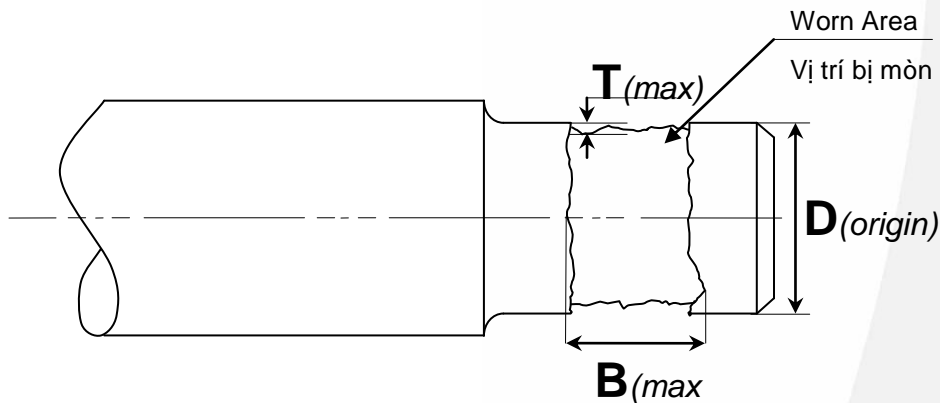

Mô tả điều kiện làm việc:

Nhiệt độ làm việc (liên tục): °C Nhiệt độ tối đa: °C

Chế độ lắp ghép/dung sai:

Có bản vẽ lắp: Có Không

Có máy tiện trực phù hợp: Có Không

Mô tả khác:

.....